

justandersson.de


Sound-Motor-Block
Minitrix BR64 / BR24

Vorbereitung


Rauchkammertür abnehmen, Schraube lösen, Gehäuse nach oben abnehmen. Motor ausbauen.

Bausatz zusammensetzen

Sound-Motor-Block einsetzen: Glockenankermotor **2** aufsetzen und anpassen. Puffer **3** dahinter einstecken. Motorwellenadapter aufsetzen und einkleben, Schnecke anpassen und einkleben.

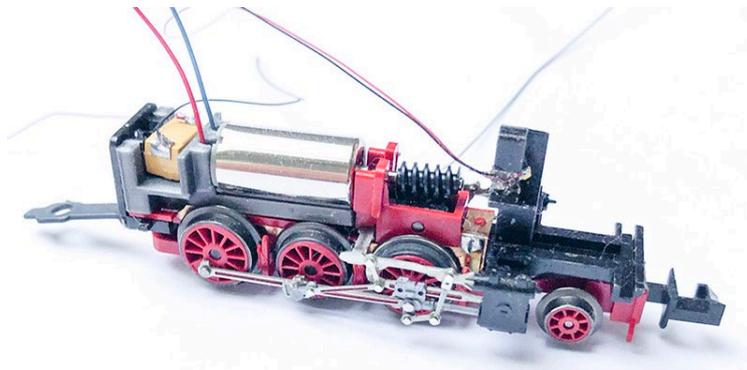

GAM 64 MTX ohne Sound

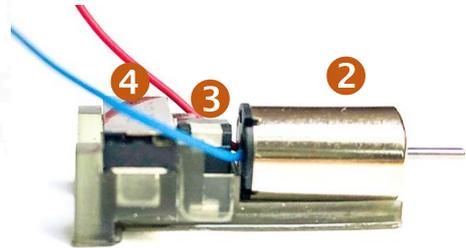

SMB 64 MTX

Einbau

Sound-Motor-Block auf dem Boden fixieren, Decoder so einkleben, dass Zahnrad/ Schnecke 0.5mm Spiel haben und dabei Gängigkeit der Schnecke prüfen. Einkleben. Lautsprecher **4** mit Litze verlöten.

Decoderempfehlung

ZIMO MS500, SD10A oder Loksound 5 nano auf vorgesehenen Decoderplatz oben auf den SMB befestigen.

Release 3

© justandersson, Hamburg 4/2023