

justandersson.de

Sound-Motor-Block
Minitrix BR85

Vorbereitung


Gehäuse nach oben abnehmen (Schraube). Gewicht entnehmen und Motor ausbauen.


Gewicht hinten gerade fräsen (Bogen entfernen) ❶. Platine entfernen ❷.

Einbau

Lautsprecher ist bereits eingesetzt. Adapterwelle aufschieben und verkleben, Schnecke anpassen und verkleben. Es passt Flüsterschnecke 2. SMB gerade aufsetzen und vorne bündig einkleben ❸.


Decoder ❹ passt stehend hinter dem SMB. Puffer kommt über die Schnecke ❷.

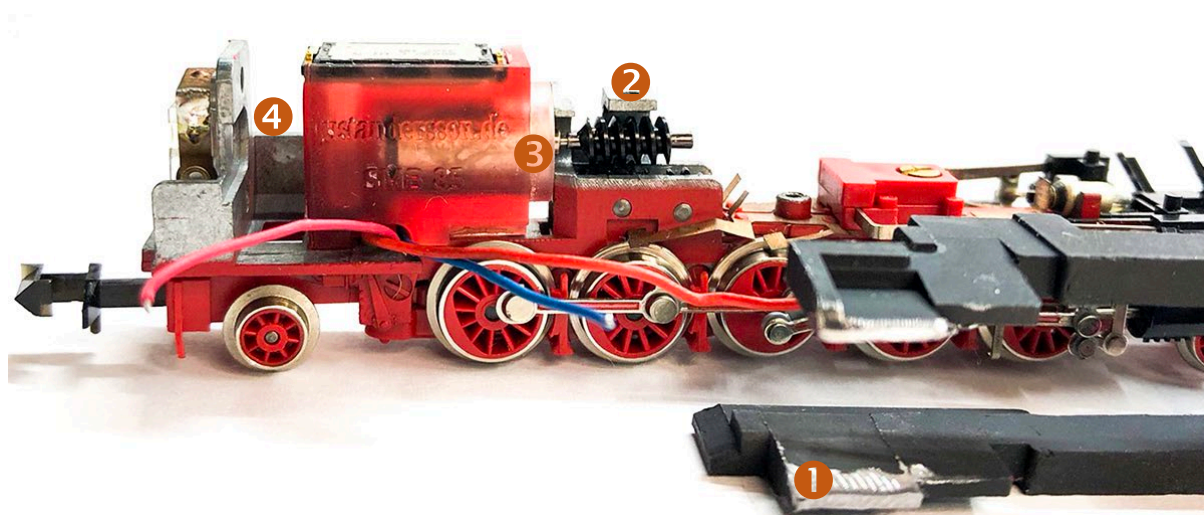



justandersson.de

Sound-Motor-Block
Minitrix BR85

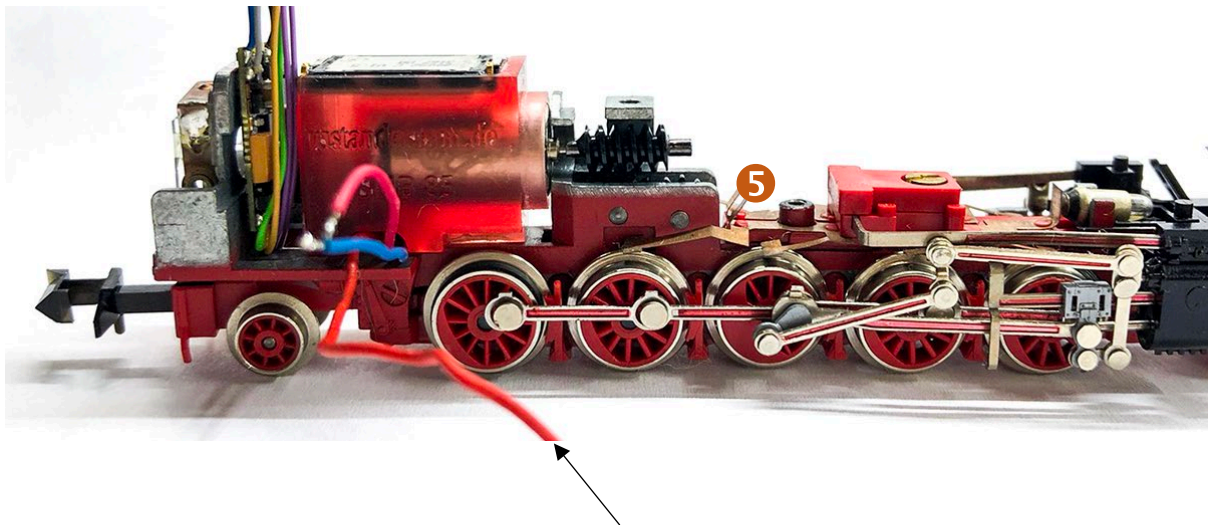

Litzen zwischen SMB und Gewicht verlegen. Rote Litze aus Führung unter dem SMB kommt an Schiene rechts ⑤. Stromabnahme über Federn mittig ⑤.

Abweichung ab Release 2: Der Lautsprecher ist nun hinten am SMB und oben ist mehr Platz, um das Gehäuse auch bei Litzenführung oberhalb des SMB problemfreier aufsetzen zu können.