

justandersson.de

Sound-Motor-Block  
Minitrix BR85



### Vorbereitung

Gehäuse nach oben abnehmen (Schraube). Gewicht entnehmen und Motor ausbauen. Gewicht hinten gerade fräsen (Bogen entfernen) ❶. Platine entfernen ❷.

### Einbau

Lautsprecher ist bereits eingesetzt. Adapterwelle aufschieben und verkleben, Schnecke anpassen und verkleben. Es passt Flüsterschnecke 2. SMB gerade aufsetzen und vorne bündig einkleben ❸.

Decoder ❹ passt stehend hinter dem SMB. Puffer kommt über die Schnecke ❷.

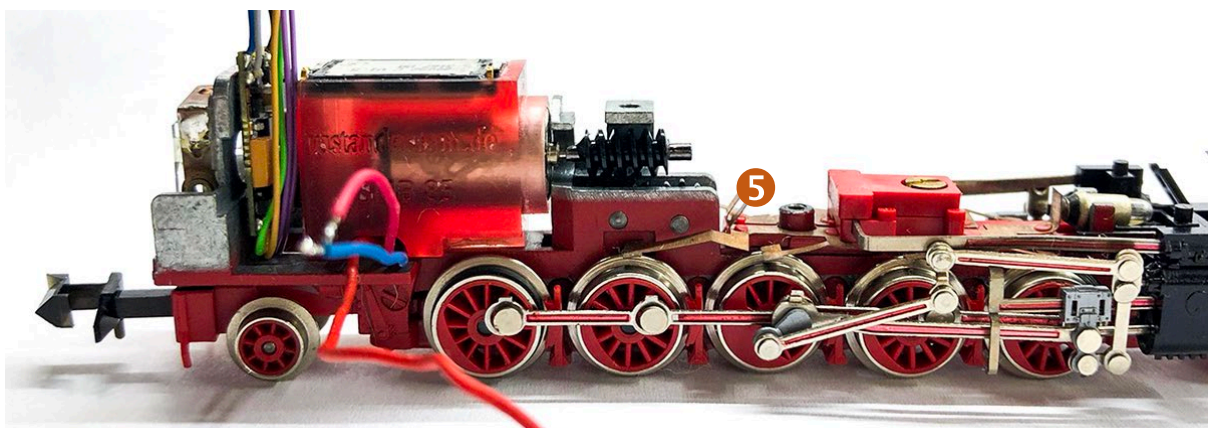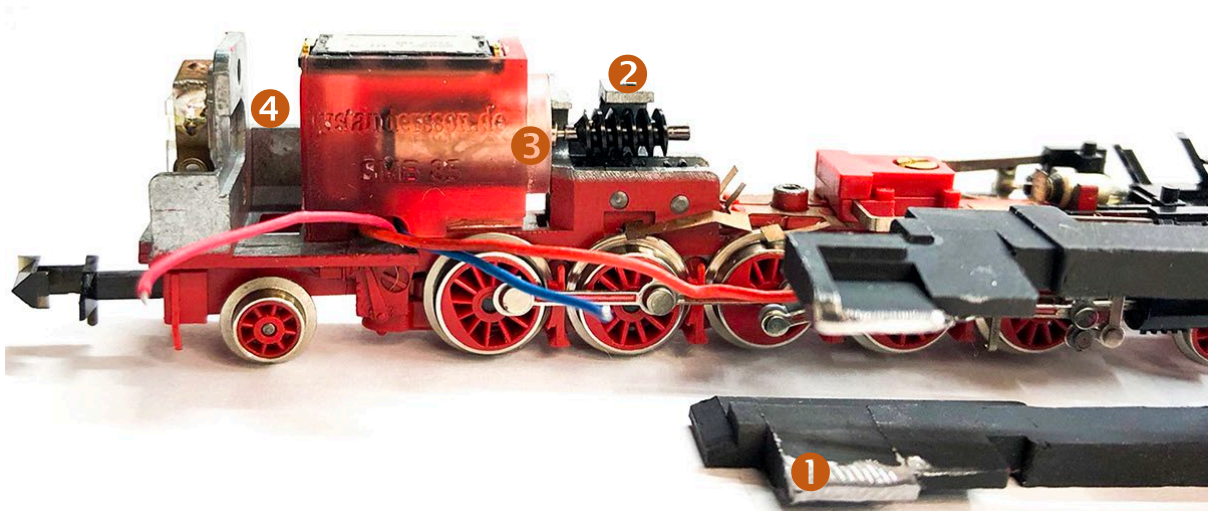

Litzen zwischen SMB und Gewicht verlegen. Rote Litze aus Führung unter dem SMB kommt an Schiene rechts ❺. Stromabnahme über Federn mittig ❺.