


JUSTANDERSSON Gesellschaftswagen Minitrix

Dieses Soundprojekt enthält Fahrgeräusche, Partysounds, Lichteffekte und die Ansteuerung der tanzenden Personen im Wagen durch den Geschwindigkeitsregler.

Soundablauf	Mapping-CV		Lautstärke-CV		Standard
	Sounddecoder SD		Sounddecoder SD		
Fahrgeräusch (Schienenstöße)	311		331		F10
Türe schließen, „Tür zu!“	312		332		F13
Bremsgeräusch	314		334		F24
>Disco Boys	315		335		F9
Umgebungsgeräusch	316		336		F8
>Party 2	317		337		F19
Gläser sortieren	318		338		F20
Schaffnerpfeiff	319		339		F17
„Einsteigen bitte!“	320		340		F11
„Zurückbleiben!“	321		341		F12
„Abfahren!“	322		342		F14
>Hier kommt Alex	323		343		F21
Die Fahrkarten bitte!“	324		344		F15
>Party 1	325		345		F16
>Dancing Queen	326		346		F23
>Words	327		347		F22
Türe öffnen/schließen	328		348		F18
Ausblendeffekt	329		349		F8
Stufenweise leiser	374		—		F25
Stufenweise lauter	375		—		F26
Keine Bremse	376		—		F27
Stroboskop	AUX3				F1
Lichteffekt	AUX4				F2
Lichteffekt	AUX5				F5
Lichteffekt	AUX6				F6
Licht	AUX1				F3
Licht	AUX2				F4
Tanzgeschwindigkeit	-				Regler
Licht	LV/LR				F0

Anschlüsse:

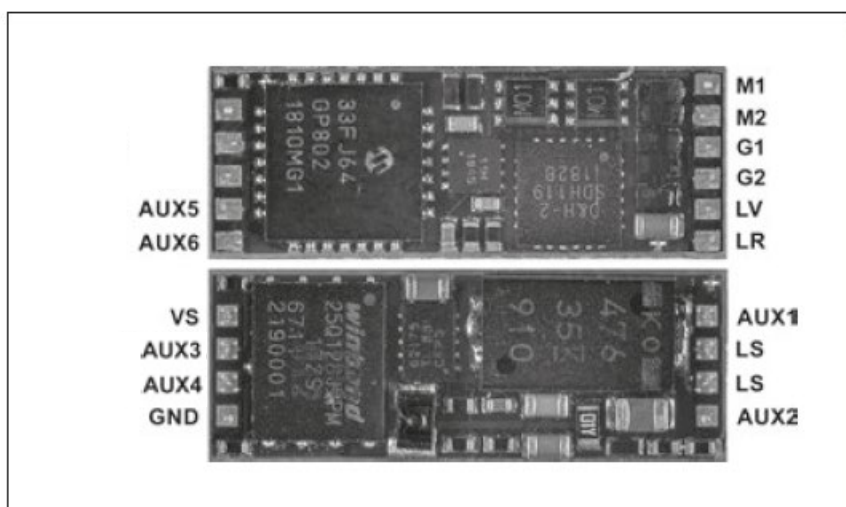

VS: Plus für alle LED und Puffer

GND: Minus für Puffer (Ladeschaltung)